

®

Ker mos

Refine any space

Trægulv, Laminatgulv & Vinylgulv



2026

Det rette gulv til hvert rum

Trægulv

I KERMOS' sortiment finder du de mest efterspurgte parketgulve af høj kvalitet. De er lavet til at opfylde kravene til montering i både private boliger og erhverv, som er velegnet til trægulve.

Laminatgulv

Laminatgulvene har et naturtro udseende, der gør det umuligt at se forskel på laminat og ægte materiale. Den helt matte overflade giver gulvet en finish, der understøtter det naturlige trælook.

Vinylgulv

Praktisk gulv med en soft overflade som gør det yderst behageligt at gå på, og samtidig er det meget slidstærkt. Det er designet til at modstå ridser, dagligt slid og er perfekt til rum med meget trafik. Vinylgulvet er nemt at installere og rengøre, og kræver minimal vedligeholdelse.



Trægulv

Naturens design og godt håndværk

04-11



Laminatgulv

God slidstyrke til den moderne bolig

12-23



Vinylgulv

Behageligt og meget slidstærkt

24-35

Gulvegenskaber

Produktinformation

38-39



KERMOS

Trægulv til hverdag

Trægulve er et levende naturmateriale, der skaber varme, karakter og et naturligt indeklima i boligen. Træets unikke egenskaber gør, at det tilpasser sig årstidernes skiftende temperatur- og fugtforhold, hvilket understreger gulvets autentiske og naturlige udtryk.

Med et KERMOS Trægulv får du et kvalitetsgulv, som er udviklet til de nordiske klimaforhold. Gulvet er konstrueret til at håndtere de naturlige bevægelser i træet og bevare sit flotte udseende år efter år. Samtidig er KERMOS Trægulve velegnede til gulvvarme, så du kan nyde både komfort og naturlig skønhed i hverdagen.





en




I KERMOS sortimentet finder du de mest efterspurgte trægulve. Det er gulve af høj kvalitet, som vi viser i alle STARK-forretninger samt på stark.dk. De er lavet til at opfylde kravene til montering i både private boliger og erhverv, som er velegnet til trægulve.



Skematisk oversigt:

1. Overflade - Slidstærk UV-hærdet lak
2. Slidlag - massivt ege- eller asketræ
3. Mellemlag - tværstillet trælameller
4. Balancefinér - 2 mm træfinér

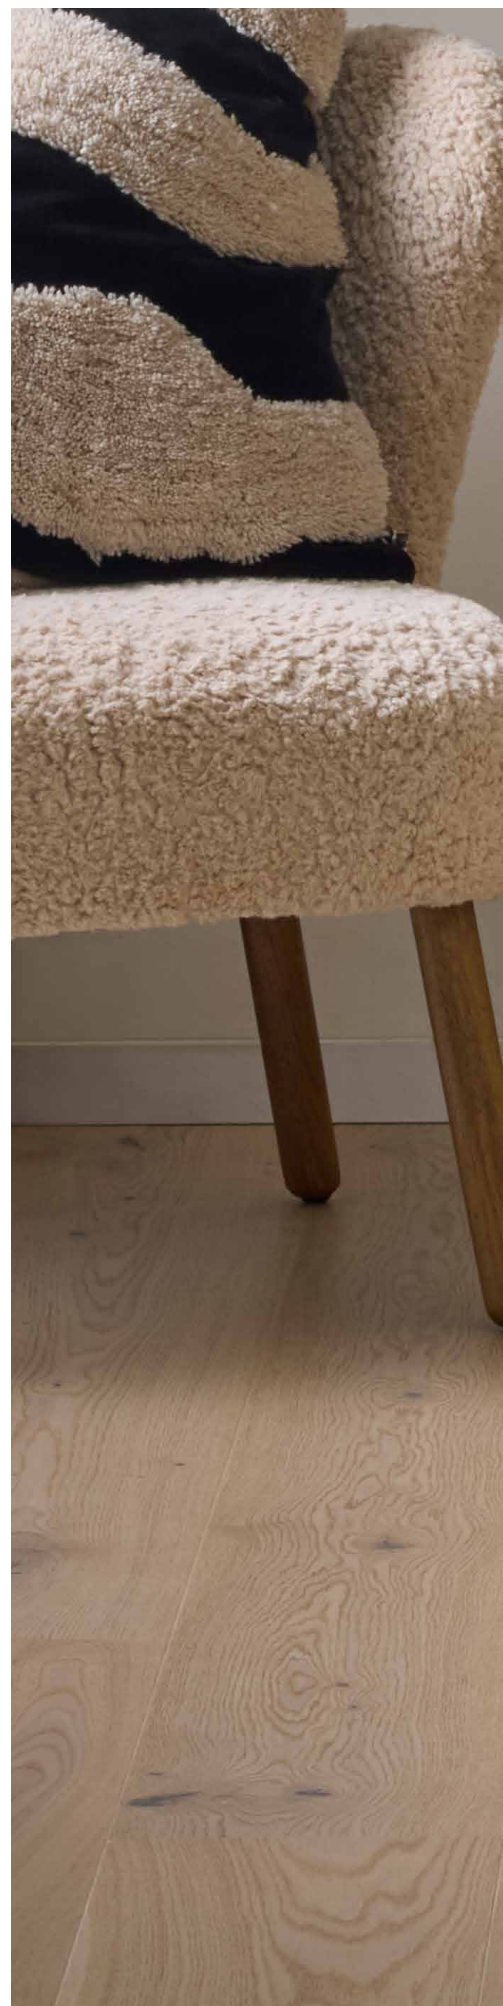



9818933 Eg Hvid Mat Lak Børstet



Planker i egetræ, skabt til dagligt brug.
Gulvplankerne tilfører rummet naturlig
varme og elegance.



9818931 Eg Mat Lak



Trægulv Plank



Eg Mat Lak Børstet

9818931



Eg Hvid Mat Lak Børstet

9818933

Beskrivelse	Plank
Mål i mm	2200 × 190 × 14 mm
M² pr. pakke	2,51 m ²
Konstruktion	Lamel
System	5G® Klikssystem
Overflade	Lak
Sortering	Rustik
Fasede kanter	2-sidet fas

Gulvvarme	Ja (op til 27 °C gulvtemperatur)
Slidlag	3,5 mm
Anvendelse	Alm. bolig / lettere erhverv
Vedligeholdelse	Se monteringsanvisningen
Certificering	Svanemærket, PEFC
Garanti	5 år




Eg Mat Lak Børstet

9818932

Beskrivelse	Plank
Mål i mm	2000 × 190 × 14 mm
M² pr. pakke	2,28 m ²
Konstruktion	Lamel
System	5G® Klikssystem
Overflade	Lak
Sortering	Rustik
Fasede kanter	2-sidet fas

Gulvvarme	Ja (op til 27 °C gulvtemperatur)
Slidlag	3,5 mm
Anvendelse	Alm. bolig / lettere erhverv
Vedligeholdelse	Se monteringsanvisningen
Certificering	Svanemærket, PEFC
Garanti	5 år

Trægulv 3-Stav

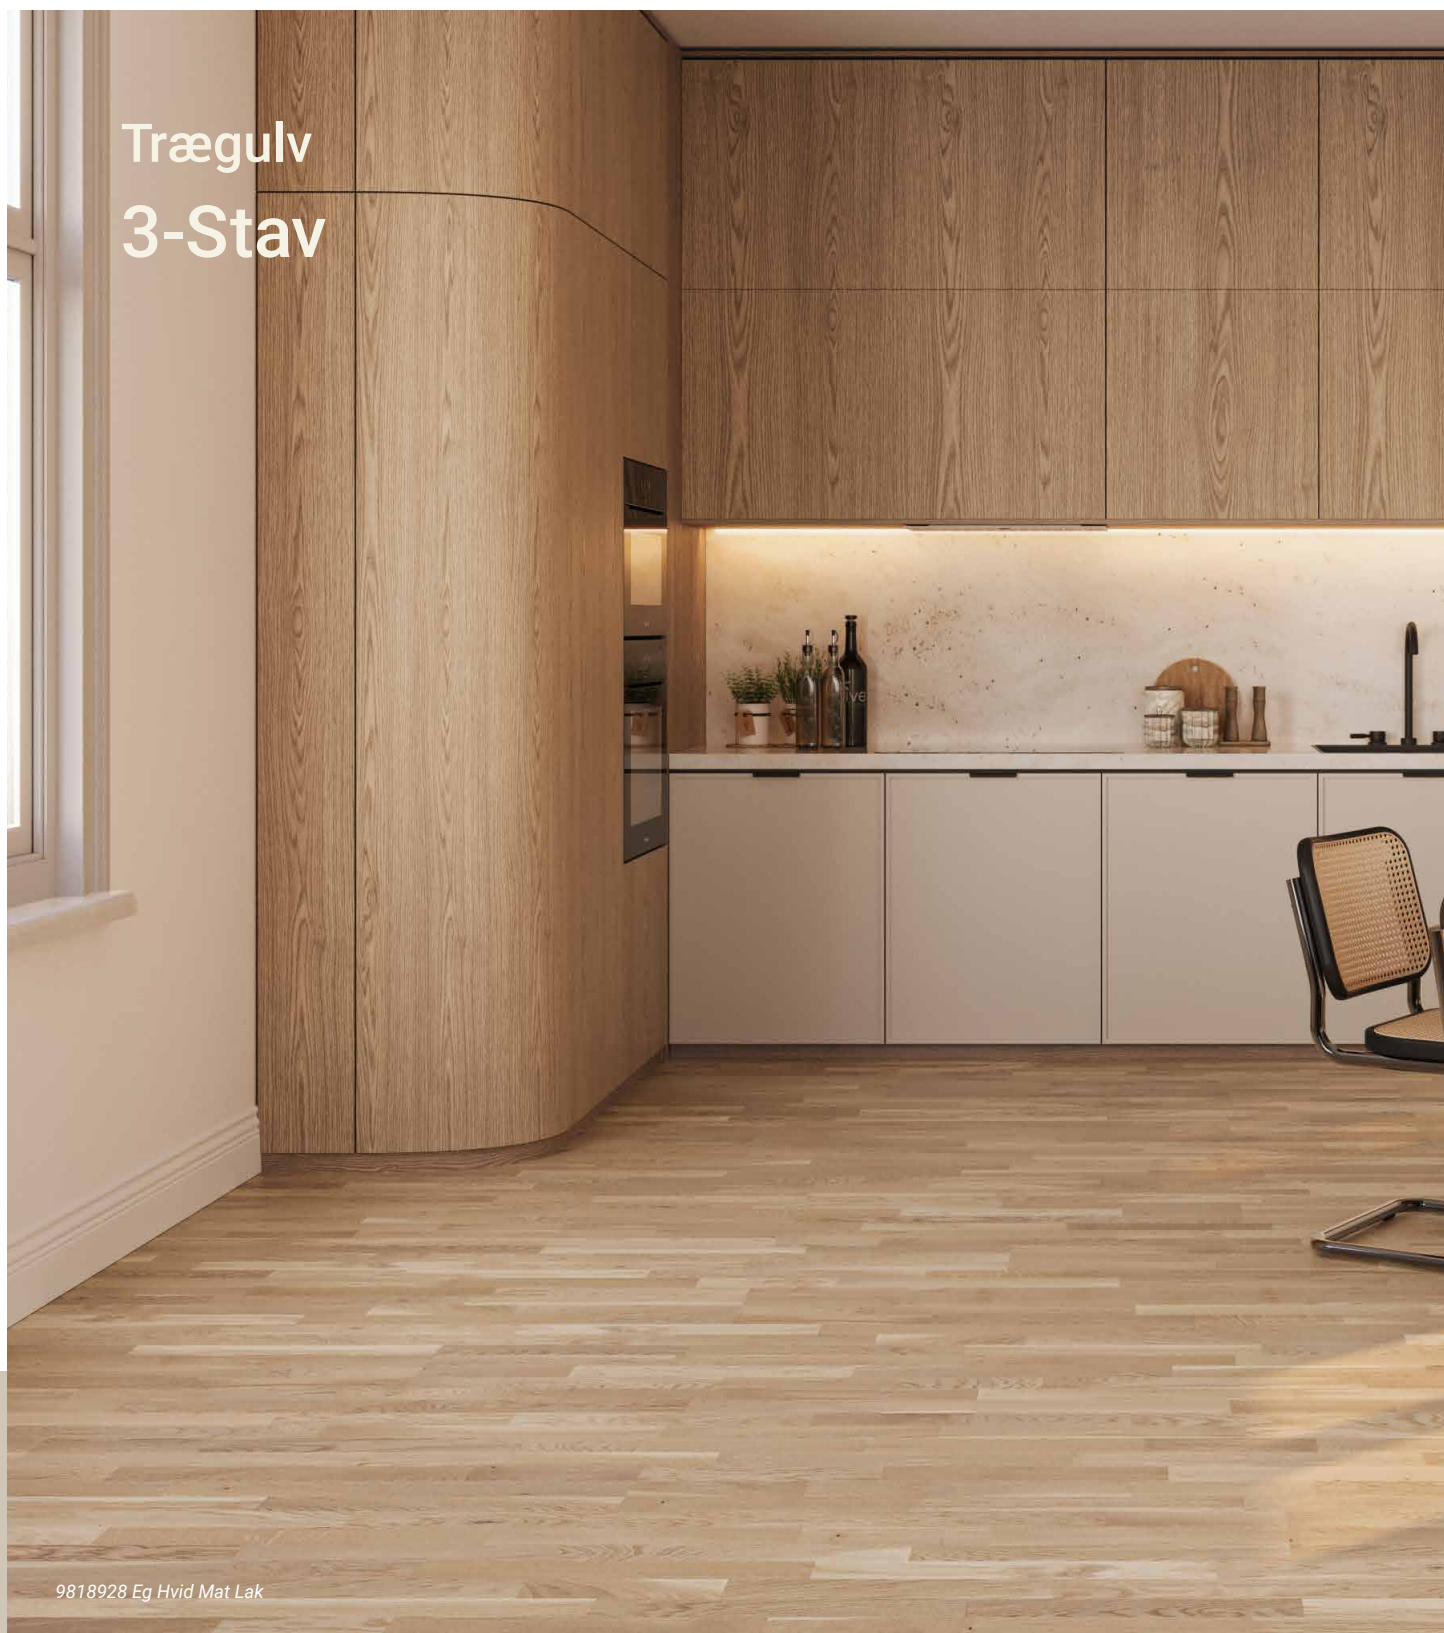

9818928 Eg Hvid Mat Lak



Fremstillet af naturligt træ med unikke åretegninger og varme nuancer, der skaber et tidløst og harmonisk udtryk.



Beskrivelse	3-Stav
Mål i mm	2281 × 194 × 13 mm
M² pr. pakke	2,66 m ²
Konstruktion	Lamel
System	5G® Klikssystem
Overflade	Lak
Sortering - Eg	Robust
Sortering - Ask	Contrast
Gulvvarme	Ja (op til 27 °C gulvtemperatur)
Slidlag	2,5 mm
Anvendelse	Alm. bolig / lettere erhverv
Vedligeholdelse	Se monteringsanvisningen
Certificering	Svanemærket, PEFC
Garanti	5 år



Eg Hvid Mat Lak

9818928



Eg Mat Lak

9818929



Ask Hvid Mat Lak

9818930



KERMOS Laminatgulv til den

Laminatgulv fra KERMOS er en kombination af smukt design og høj slidstyrke, der er i stand til at modstå hverdagens udfordringer. Gulvene har et naturtro udseende, der gør det umuligt at se forskel på laminat og ægte materiale. Den helt matte overflade giver gulvet en flot finish, der udnytter lyset og giver fornemmelsen af træ.

KERMOS Laminatgulve er klassificeret som værende af høj kvalitet. Laminatgulvene har en beskyttende overflade og bevarer sit smukke udseende år efter år.





+

moderne hverdag

+



God slidstyrke i den moderne bolig. Der er mange fordele og muligheder, når du vælger et laminatgulv. Vil du bevare et smukt gulv i de rum, der bruges hver dag, er det vigtigt, at du får et slidstærkt og vedligeholdelsesfrit gulv.

Med KERMOS Laminatgulve får du både et moderne og slidstærkt gulv. Vælg det design, der passer til din indretning og nyd resultatet.



Skematisk oversigt:

1. Slidlag – transparent film
2. Dekorlag
3. HDF-kerne





9818712 Lys Natur Eg



Naturtro

KERMOS Laminatgulve forener eksklusivt design med kompromisløs holdbarhed og giver dig det bedste fra to verdener: Det elegante, autentiske look af ægte træ, kombineret med moderne materialers styrke og fordele. De naturtro overflader tilfører rummet et varmt og indbydende udtryk, mens den robuste konstruktion sikrer, at gulvet holder sig flot. Et oplagt valg til dig, der ønsker et stilfuldt gulv, der ikke kun ser godt ud, men også er skabt til at modstå livets daglige brug – år efter år.





9756688 Eg

Laminatgulv Plank



9806138 Eg



Laminatgulvet er indbydende og de brede planker tilføjer en fredfyldt atmosfære til ethvert rum.



Beskrivelse	Laminatplank, KingSize
Mål i mm	1292 × 327 × 8 mm
M² pr. pakke	2,5349 m²
Konstruktion	HDF Laminat med 2V fasning
System	Cliclt ® kliksystem
Overflade	Endless-Optic
Gulvvarme	Ja (op til 28 °C gulvtemperatur)
Klassificering	32 / AC4
Anvendelse	Alm. bolig / lettere erhverv
Vedligeholdelse	Se monteringsanvisningen
Certificering	Ecolabel, M1, PEFC,
Garanti	20 år / 5 år



Lys Eg

9806139



Eg

9806138



Laminatplanker i autentisk egetræslook, skabt til hverdagen. Gulvet bringer naturens varme og elegance ind i rummet.



9818708 Drammen | Lys Brun Eg



Laminatgulv

Laminatplank



Lys Brun Eg

Drammen | 9818708



Sand Eg

Stavanger | 9818709



Creme Eg

Lillehammer | 9818710

Beskrivelse	Laminatplank
Mål i mm	1292 × 193 × 8 mm
M² pr. pakke	1,995 m ²
Konstruktion	HDF Laminat med 4V fasning
System	Clickt ® klikssystem
Overflade	Natural Pore

Gulvvarme	Ja (op til 28 °C gulvtemperatur)
Klassificering	32 / AC4
Anvendelse	Alm. bolig / lettere erhverv
Vedligeholdelse	Se monteringsanvisningen
Certificering	Ecolabel, M1, PEFC
Garanti	20 år / 5 år

Laminatgulv Longboard

9818713 Lys Sand Eg



Giv rummet en delikat og fredfyldt
atmosfære med de flotte laminat
Longboard planker



Beskrivelse	Laminatplank, Longboard
Mål i mm	2050 × 246 × 10 mm
M² pr. pakke	2,52 m ²
Konstruktion	HDF Laminat med 4V fasning
System	Aqua Cliclt ® kliksystem
Overflade	Natural Pore
Gulvvarme	Ja (op til 28 °C gulvtemperatur)
Klassificering	33 / AC5
Anvendelse	Alm. bolig / lettere erhverv
Vedligeholdelse	Se monteringsanvisningen
Certificering	Ecolabel, M1, PEFC
Garanti	25 år / 5 år



Natur Eg

Narvik | 9818711



Lys Natur Eg

Molde | 9818712



Lys Sand Eg

Hamar | 9818713



KERMOS Vinylgulv til hverdag

Vinylgulv er det praktiske gulv der ikke kræver vedligeholdelse, men kun rengøring efter behov. Gulvet har en soft overflade som gør det yderst behageligt at gå på og det er samtidig meget slidstærkt. KERMOS Vinylgulv fås i flere varianter der matcher de nordiske tendenser.

Gulvet er designet til at modstå ridser, pletter, spild og er perfekt til rum med meget trafik. Lette at installere, lette at rengøre og kræver minimal vedligeholdelse.





gens behov



Vinylgulve er et populært og nemt valg i mange hjem. Den tynde konstruktion reducerer behovet for omfattende tilpasninger under installationen, mens den integrerede lydisolering gør installationen fleksibel og bidrager til et behageligt støjniveau. De markante teksturer giver gulvet et sofistikeret udtryk og den halvglansfulde overflade sikrer et gulv, der bevarer sit smukke udseende over tid.



Skematisk oversigt:

1. UV-lag
2. Slidlag – transparent film
3. Vinyloverflade
4. SPC-kerne med høj densitet
5. HD-kerne
6. Vinylbagside
7. IXPE-underlag





9797382 Lys Eg



Plank

Vinylgulve kombinerer det bedste fra to verdener: Den æstetiske tiltrækningskraft ved ægte træ og den praktiske styrke fra moderne materialer. Med naturtro overflader og behagelig komfort under fødderne skaber vinylplanker en indbydende atmosfære i hjemmets vigtigste rum. Perfekt til dig, der ønsker et smukt gulv, som kan holde til livets store og små øjeblikke.



9797382 Sunset Oak





Vinylplanker i autentisk egetræslook.
Her mødes funktion og æstetik i et gulv,
der er slidstærkt og nemt at vedligeholde



Vinylgulv Plank



Lys Eg

9797382




Mørk Eg

9797383


Beskrivelse	SPC Rigid, 100% ftalatfri
Mål i mm	1518 × 235 × 6 mm
M² pr. pakke	2,14 m²
Underlag	IXPE 1 mm (polyethylen-skumunderlag)
Konstruktion	Plank, 4V mikrofase
Slidlag	PUR 0,55 mm
Klik-system	UniPush®

Gulvvarme	Ja (op til 28 °C gulvtemperatur)
Klassificering	Klasse 23/34
Anvendelse	Privat boligmiljø / offentligt miljø
Vedligeholdelse	Se Monteringsvejledningen
Certificering	M1

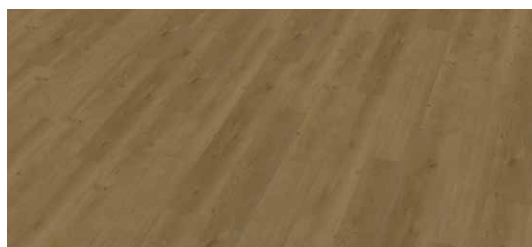


Natural Eg

9797385

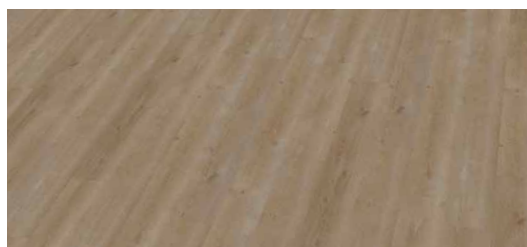

Pure Eg

9797384

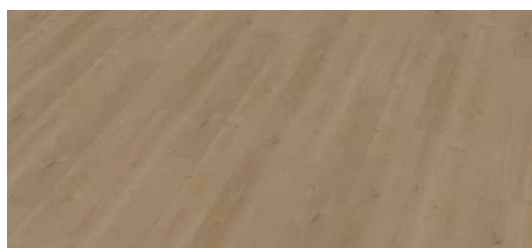

Sunset Eg

9797386

Beskrivelse	SPC Rigid, 100% ftalatfri
Mål i mm	1815 × 239 × 6 mm
M² pr. pakke	1,733 m²
Underlag	IXPE 1 mm (polyethylen-skumunderlag)
Konstruktion	Plank, 4V mikrofase
Slidlag	PUR 0,55 mm
Klik-system	UniPush®

Gulvvarme	Ja (op til 28 °C gulvtemperatur)
Klassificering	Klasse 23/34
Anvendelse	Privat boligmiljø / offentligt miljø
Vedligeholdelse	Se Monteringsvejledningen
Certificering	M1

Vinylgulv Sildeben




9797388 Sunset Oak sildeben



Sildebensgulvet tilfører en delikat og fredfyldt atmosfære til et hvert rum




Beskrivelse	SPC Rigid, 100% ftalatfri
Mål i mm	591 × 103 × 6 mm
M² pr. pakke	0,977 m²
Underlag	PVC 1 mm
Konstruktion	Sildeben, 4V mikrofase
Slidlag	PUR 0,55 mm
System	UniZip ®
Gulvvarme	Ja (op til 28 °C gulvtemperatur)
Klassificering	Klasse 23/34
Anvendelse	Privat boligmiljø / offentligt miljø
Vedligeholdelse	Se monteringsanvisningen
Certificering	M1

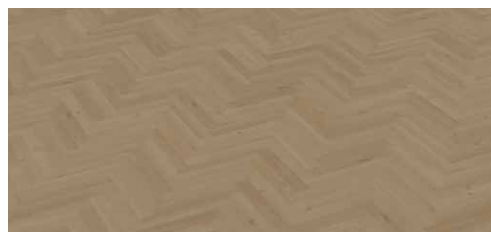

Sunset Oak

9797388

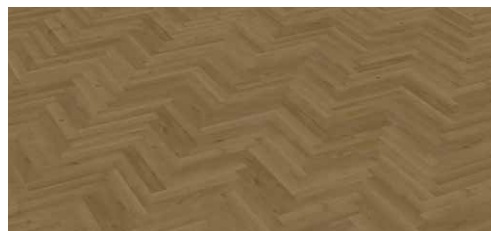


Natural Oak

9797387



Værktøj til sildebæn

Praktisk og meget nyttigt værktøj til lægning af KERMOS Vinylgulv i sildebænmønster. Der er tydelige instruktioner trykt på værktøjet, som hjælper med at skære og placere gulvplanker i sildebænmønster for at opnå det bedste resultat.

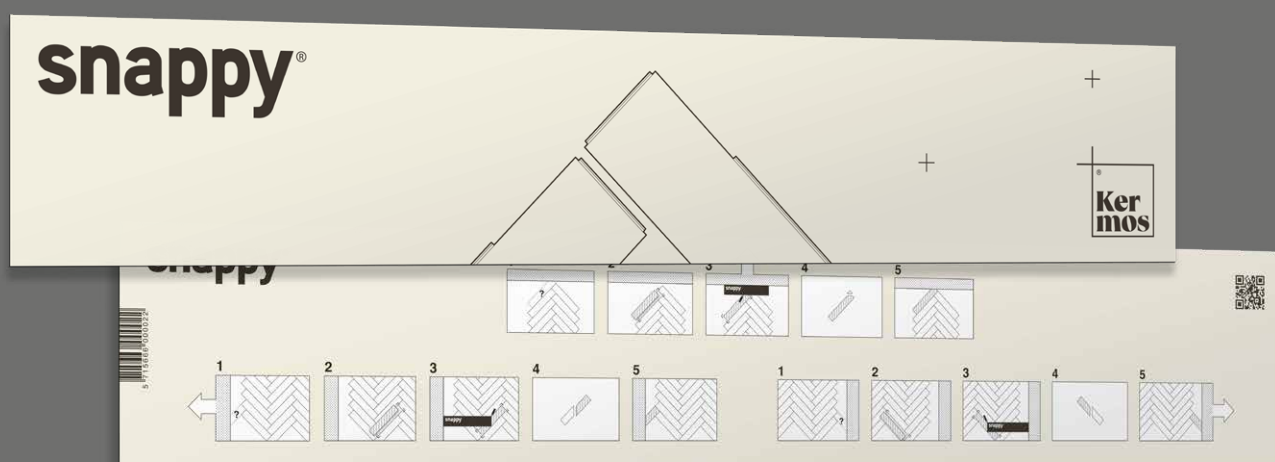

Monteringsværktøj til sildebensgulv

9789550



Se videoen om, hvordan man
bruger monteringsværktøjet







Gulvegenskaber


Gulves egenskaber er lige så forskellige som de materialer, de er lavet af. Skal det være slidstærkt? Fremstillet af naturlige materialer? Kort sagt skal dit gulv ikke kun passe til din personlige smag, det skal også opfylde krav til rummet. Her har vi samlet den vigtigste information om din gulvbelægning til dig.

Hvad er IXPE-trinlydsisolering?

IXPE står for Irradiated Cross-Linked Polyethylene og er et topmoderne underlag – det nyeste fremskridt inden for skumteknologi. IXPE er et skum med lukkede celler, som er 100 % vandtæt og modstandsdygtigt over for skimmel, mug, råd og bakterier.


Hvad er fasning?

Fasning betyder, at kanterne affases, så de bliver skrå. Affasningen udføres som regel i en vinkel på 45° i forhold til overfladen. En sådan fasning fremhæver plankedesignet og giver rummet et selvstændigt og individuelt udtryk.




Uden fasning

Planker uden fasning får rummet til at virke mere "roligt" og mere plant og dermed mere kompakt.



Dobbeltsidet fasning

En dobbeltsidet, dvs. langsgående fasning, fremhæver plankedesignet og "forlænger" rummet.



Firsidet fasning

Den firsidede affasning, som løber hele vejen rundt, gør de enkelte planker mere markante og skaber en tredimensionel effekt.

Hvad menes der med anvendelsesklasser?

Alle rum har forskellige forudsætninger. For eksempel skal gulvet i en hotellobby eller en skole kunne holde til mere end gulvet i et privat rum. Derfor findes der forskellige klasser for belastningsgrad og anvendelse, som tager højde for disse forskellige krav. Afhængigt af hvordan dit nye gulv skal bruges, kan du vælge mellem anvendelsesklasser for vinyl og laminat.

Anvendelsesområde: boliger

Vurderingsgrupper

21		Moderat/lav	Områder, som bruges lidt eller kun i bestemte perioder.
22		Normal/middel	Områder med middelhøj anvendelsesgrad
22+		Normal	Områder med middelhøj til intensiv anvendelse
23		Høj	Områder, som anvendes intensivt

Anvendelsesområde: kommercielle bygninger

Områder beregnet til offentlig og kommerciel anvendelse.

31		Moderat/lav	Områder, som bruges lidt eller kun i bestemte perioder.
32		Normal	Områder med middelhøj til intensiv anvendelse
33		Høj	Områder, som anvendes intensivt
34		Meget høj	Områder med intensiv anvendelse

Vedligeholdelse

Et gulv er en investering, som med rette pleje kan bevare sit flotte udseende og sin funktionalitet i mange år. Uanset om du vælger træ, laminat eller vinyl, er rengøring og korrekt vedligeholdelse nøglen til et smukt og holdbart resultat.

KERMOS Trægulv

Vedligeholdelse

Trægulve vedligeholdes nemt med regelmæssig støvsugning eller fejning samt aftørring med en hårdt opvredet klud. Undgå overskydende vand, og anvend rengøringsmidler beregnet til trægulve for at bevare træets naturlige udseende og overflade. Gulvet kan ved behov afslibes afhængigt af slidlaget.*

KERMOS Laminat

Vedligeholdelse

Laminatgulve er slidstærke og lette at vedligeholde. Daglig rengøring udføres med støvsuger eller tør moppe, mens pletter fjernes med en let fugtig klud. Undgå store mængder vand og stærke rengøringsmidler for at beskytte samlinger og overflade.*

KERMOS Vinyl

Vedligeholdelse

Vinylgulve er særdeles rengøringsvenlige og kræver kun støvsugning eller aftørring med en fugtig moppe. Til periodisk rengøring anbefales et egnet vinylrengøringsmiddel. Gulvet er modstandsdygtigt over for slid og daglig belastning, men bør beskyttes mod skarpe genstande og kraftige kemikalier. Vinylgulvene har en vandfast kerne og er velegnet til rum som vaskerum, kældre og køkkener.*

* Følg altid de vedligeholdelsesanvisninger, der følger med produktet.

®

Ker mos

Refine any space



Trægulv
Læggevejledning



Vinylgulv
Læggevejledning



Laminatgulv
Standard
Læggevejledning



Laminatgulv
Longboard
Læggevejledning

kermos.com

DK:2421-4355 KERMOS Flooring Brochure_DK. STARK-Group. 1:a. edition 8/2026.

We reserve the right for printing errors, out-of-stock items and changes to the assortment.